
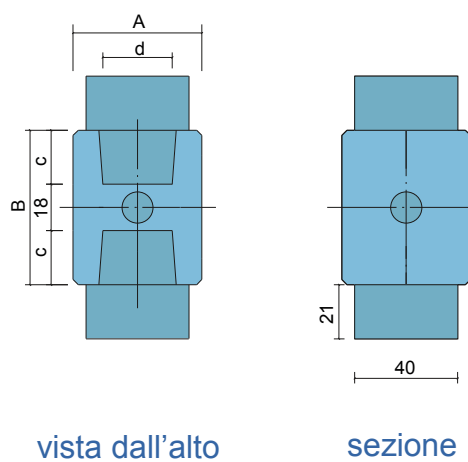


*sistema strutturale a doppia pendenza*

Alloggiato nel bicchiere del plinto e provvisto di forcella per l'inserimento della trave di copertura.

Dotato di pluviale incorporato e di eventuale mensola per l'appoggio della trave di carroponte.

Con predisposizioni per l'ancoraggio dei tamponamenti.

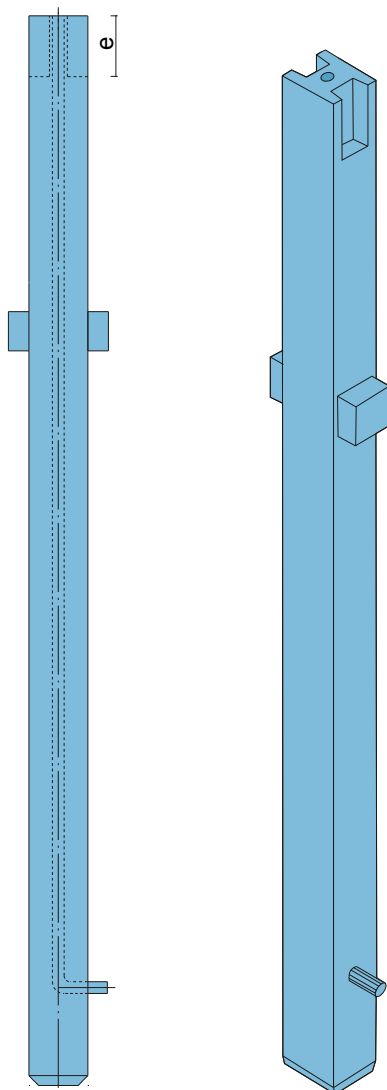

Resistenza al fuoco Rmax= 120' secondo il D.M. del 16.02.07

CODICE	SEZIONE AxB	c	d	e	Peso (daN/ml)	Interasse travi	Interasse tegoli
H1	40x50	16	21	49	4,8	12-16	8-12
H2	50x60	21	27	62	7,2	17-25	8-12
H3	60x70	26	31	87	10,0	26-42	8-12